

SupreneTM

Slitstark polymerslang för slangpumpar

DB0692
120522

Suprene TPR-slang erbjuder utmärkt flexibilitet, utmattningshållfasthet och god rivhållfasthet, vilket gör den till en idealisk peristaltiska pumpslang. FDA materialet är lämpligt för en mängd olika applikationer och kan autoklaveras för att säkerställa renhet.

Svarta industriella Suprene ger god motståndskraft mot UV, ozon, kemikalier och andra vätskor. Det kommer också att hantera tillämpningar där olja kan stänka på slangen och är väl lämpad för användning utomhus.

Andra hårdhetsutförande kan finnas tillgänglig – kontakta Saniflex för mer information.

- Tillverkad av högsta kvalitet, polypropylen-baserade, termoplastiskt gummi (TPR)
- Utmärkta kompressionsegenskaper och seghet för peristaltisk pump applikationer
- Finns i både FDA och industriellt material
- Materialet som används i Natural FDA 80A slang uppfyller NSF-51 krav för livsmedelutrustning
- Materialet uppfyller UL94 HB krav

Teknisk Data	Natur	Natur	Svart
	FDA	FDA	Ind.
	64A	80A	64A
Hårdhet, Shore A @ 25°C, ±5	64	80	64
Draghållfasthet @ 25°C, psi	950	1600	1000
Brott töjning, %	400	450	400
Rivhållfasthet @ 23°C, pli	140	194	140
Kompresionsnivå % @ 23°C efter 168 timmar.	22	29	22
Kompresionsnivå % @ 100°C efter 168 timmar.	34	41	34
Minsta rekommenderat arbetstemp., °C	-50	-50	-50
Maximalt rekommenderat arbetstemp., °C	135	135	135




Saniflex Kompressionsmonterade kopplingar i stål

Kompressionsmonterade rostfria stålkopplingar i en mängd utföranden samt TC-kopplingar i PVDF.

Saniflex Slanghylsor plast

Om du vill använda lösa slanghylsor finns ett stort sortiment med TC flänsar och rörgångor i polypropen och PVDF.

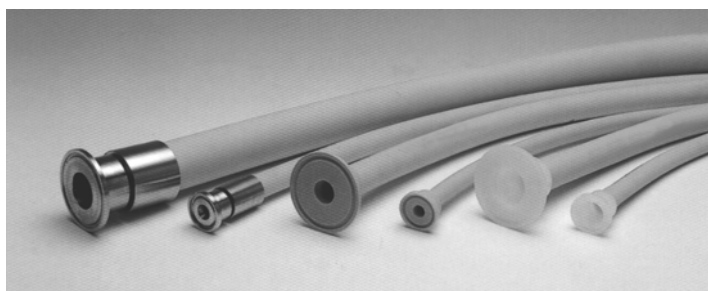

Ett urval av kopplingstyper: Kompressionsmonterade rostfria stålkopplingar och lösa slanghylsor i polypropen och PVDF.

saniflex ab

Suprene™ Natur FDA 64A Durometer, Artikelnummer & Dimensioner

 DB0692
 120522

Artikelnr	ID Inch	ID mm	YD Inch	YD mm	Vägg Inch	Vägg mm	Förp. Storlek	Hårdhet Shore (±5)	Färg
14850	.125 (1/8)	3,2	.250 (1/4)	6,4	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14852	.188 (3/16)	4,8	.313 (5/16)	7,9	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14854	.250 (1/4)	6,4	.375 (3/8)	9,5	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14855	.250 (1/4)	6,4	.500 (1/2)	12,7	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14857	.313 (5/16)	7,9	.438 (7/16)	11,1	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14859	.375 (3/8)	9,5	.500 (1/2)	12,7	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14860	.375 (3/8)	9,5	.625 (5/8)	15,9	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14862	.500 (1/2)	12,7	.625 (5/8)	15,9	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14863	.500 (1/2)	12,7	.750 (3/4)	19,1	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14865	.625 (5/8)	15,9	.875 (7/8)	22,2	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14867	.750 (3/4)	19,1	1.000	25,4	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur

Suprene™ Natur FDA 80A Durometer, Artikelnummer & Dimensioner

Artikelnr	ID Inch	ID mm	YD Inch	YD mm	Vägg Inch	Vägg mm	Förp. Storlek	Hårdhet Shore (±5)	Färg
14869	.125 (1/8)	3,2	.250 (1/4)	6,4	.063 (1/16)	1,6	15,24	80A	Natur
14871	.250 (1/4)	6,4	.375 (3/8)	9,5	.063 (1/16)	1,6	15,24	80A	Natur
14872	.250 (1/4)	6,4	.500 (1/2)	12,7	.125 (1/8)	3,2	15,24	80A	Natur
14874	.313 (5/16)	7,9	.438 (7/16)	11,1	.063 (1/16)	1,6	15,24	80A	Natur
14876	.375 (3/8)	9,5	.500 (1/2)	12,7	.063 (1/16)	1,6	15,24	80A	Natur
14877	.375 (3/8)	9,5	.625 (5/8)	15,9	.125 (1/8)	3,2	15,24	80A	Natur
14879	.500 (1/2)	12,7	.750 (3/4)	19,1	.125 (1/8)	3,2	15,24	80A	Natur
14881	.750 (3/4)	19,1	1.000	25,4	.125 (1/8)	3,2	15,24	80A	Natur

Suprene™ Svart Industri 64A Durometer, Artikelnummer & Dimensioner

Artikelnr	ID Inch	ID mm	YD Inch	YD mm	Vägg Inch	Vägg mm	Förp. Storlek	Hårdhet Shore (±5)	Färg
14883	.125 (1/8)	3,2	.250 (1/4)	6,4	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14885	.188 (3/16)	4,8	.313 (5/16)	7,9	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14887	.250 (1/4)	6,4	.375 (3/8)	9,5	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14888	.250 (1/4)	6,4	.500 (1/2)	12,7	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14890	.313 (5/16)	7,9	.438 (7/16)	11,1	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14892	.375 (3/8)	9,5	.500 (1/2)	12,7	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14893	.375 (3/8)	9,5	.625 (5/8)	15,9	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14895	.500 (1/2)	12,7	.625 (5/8)	15,9	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14896	.500 (1/2)	12,7	.750 (3/4)	19,1	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14898	.625 (5/8)	15,9	.875 (7/8)	22,2	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart