

# Saniflex Nylobrade®

## USP VI klassad Vävarmerad vinylslang

DB0689  
120703

Nylobrade® är en högkvalitativ armerad vinylslang anpassad till kraven inom läkemedels- och livsmedelstillverkning. Slangen håller hög renhet, är glasklar med extremt slät insida. Armeringen i oxidationsbeständig polyester är bunden till slangens vägg vilket ger god flexibilitet och hög trycktålighet. Nylobrade finns också med en tätare armering, avsedd för höga tryck.

Slangarna möter FDA, USDA, NSF, 3A samt USP klass VI kraven.



® Nylobrade är registrerat varumärke för New Age Industries

Nylobrade® finns med Id från 3,2 mm till 63,5 mm med ett antal olika kopplingsalternativ.

### Integrerade kopplingar helt utan fickor.

För vissa dimensioner kan vi gjuta kopplingar i Hytrel® direkt på slangens insida. Insidan blir helt slät och kopplingen blir till en integrerad del av slangens vägg och som möter USP klass VI.

### Slangkopplingar

Vi har ett stort sortiment av lösa slanghylsor i rostfritt stål, polypropen och PVDF med TC-flänsar och rörgångor.


### Slangkappar

Saniflex slangkappar med utbytbara blad ger ett rakt och rent snitt. SC-100 för dimensioner upp till 5/8" och HDSC-100 för dim. över 5/8"



### Tekniska data:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material:         | Vinylpolymer        |
| Armering:         | Polyesterväv        |
| Hårdhet:          | 80 Shore A          |
| Dragbrottgräns:   | 17 Mpa              |
| Temperatur:       | -25° till + 80°C    |
| Sanering:         | COP/CIP             |
| Kem beständighet: | Begär separat lista |
| Dimensioner:      | Se nästa sida       |

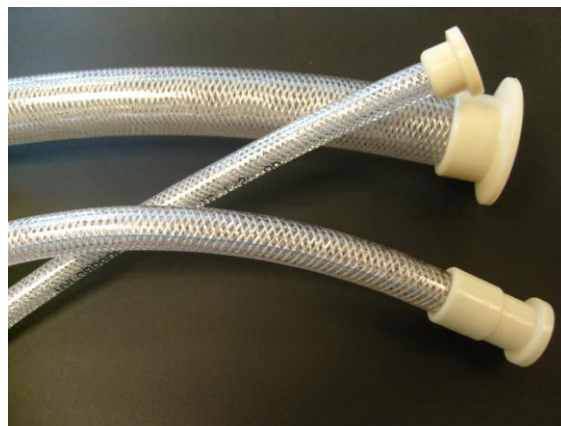

**saniflex ab**

## Saniflex Nylobrade® Artikelkoder &amp; Dimensioner

| Artikelkod | ID mm (tum)   | YD (mm) | Väggtyp | Max P (bar)<br>Vid 20°C |
|------------|---------------|---------|---------|-------------------------|
| 13832      | 3,2 (1/8")    | 8,0     | Std     | 32,0                    |
| 13834      | 4,8 (3/16")   | 10,0    | Std     | 21,7                    |
| 13836      | 6,4 (1/4")    | 11,0    | Thin    | 19,7                    |
| 13833      | 6,4 (1/4")    | 11,5    | Std     | 20,7                    |
| 13837      | 6,4 (1/4")    | 12,7    | HP      | 27,6                    |
| 13838      | 7,9 (5/16")   | 13,5    | Std     | 19,3                    |
| 13839      | 9,5 (3/8")    | 14,6    | Thin    | 14,8                    |
| 13815      | 9,5 (3/8")    | 15,2    | Std     | 15,8                    |
| 13813      | 9,5 (3/8")    | 15,9    | HP      | 18,3                    |
| 13814      | 12,7 (1/2")   | 18,0    | Thin    | 13,2                    |
| 13826      | 12,7 (1/2")   | 18,5    | Std     | 14,8                    |
| 13827      | 12,7 (1/2")   | 21,6    | HP      | 17,8                    |
| 13835      | 15,9 (5/8")   | 23,0    | Std     | 13,8                    |
| 13828      | 19,1 (3/4")   | 26,0    | Std     | 10,3                    |
| 13807      | 19,1 (3/4")   | 28,6    | HP      | 16,1                    |
| 13829      | 25,4 (1")     | 33,0    | Std     | 9,0                     |
| 13808      | 25,4 (1")     | 34,9    | HP      | 12,7                    |
| 13809      | 31,8 (1 1/4") | 44,0    | Std     | 7,6                     |
| 13811      | 31,8 (1 1/4") | 44,0    | HP      | 10,3                    |
| 13801      | 38,1 (1 1/2") | 49,0    | Std     | 4,8                     |
| 13802      | 38,1 (1 1/2") | 49,5    | HP      | 6,2                     |
| 13803      | 50,8 (2")     | 63,5    | Std     | 3,4                     |
| 13804      | 50,8 (2")     | 63,5    | HP      | 9,2                     |

Std = standard vägg

Thin = tunn vägg

HP = Tätare armering för högre tryck