

ASME BPE Reducering Excentrisk med TC

ASME BPE är en standard för Farmaceutisk, bioteknisk och andra industrier med hygienkrav.

DB0986
140210

Rör i ASME BPE standard, i Syrafast AISI 316L stål.

Materialcertifikat enligt EN 10204-3.1B


Ytfinhet enligt nedstående tabell

Reducerande Excentrisk med 2xTC, 32-14MP (2009) (BPE# DT-4.1.3-3(a))

Rör YD Inch	A Inch			Artikelnummer - *
3/4" x 1/2"	2"			60834-*
1" x 1/2"	2 1/2"			60835-*
1" x 3/4"	2"			60836-*
1 1/2" x 1/2"	•			60837-*
1 1/2" x 3/4"	3"			60838-*
1 1/2" x 1"	3"			60839-*
2" x 1/2"	•			60840-*
2" x 3/4"	•			60841-*
2" x 1"	5"			60842-*
2" x 1 1/2"	3"			60843-*
2 1/2" x 1/2"	•			60844-*
2 1/2" x 3/4"	•			60845-*
2 1/2" x 1"	•			60846-*
2 1/2" x 1 1/2"	5"			60847-*
2 1/2" x 2"	3"			60848-*
3" x 1"	•			60849-*
3" x 1 1/2"	7"			60850-*
3" x 2"	5"			60851-*
3" x 2 1/2"	3"			60852-*
4" x 1"	•			60853-*
4" x 1 1/2"	•			60854-*
4" x 2"	9 1/8"			60855-*
4" x 2 1/2"	7 1/8"			60856-*
4" x 3"	5 1/8"			60857-*
6" x 3"	7-5/8"			60824-*
6" x 4"	7 5/8"			60825-*

* = Finns inte i ASME BPE. Ring för dimension.


För 1" TC enligt A typ eller andra dimensioner, kontakta saniflex

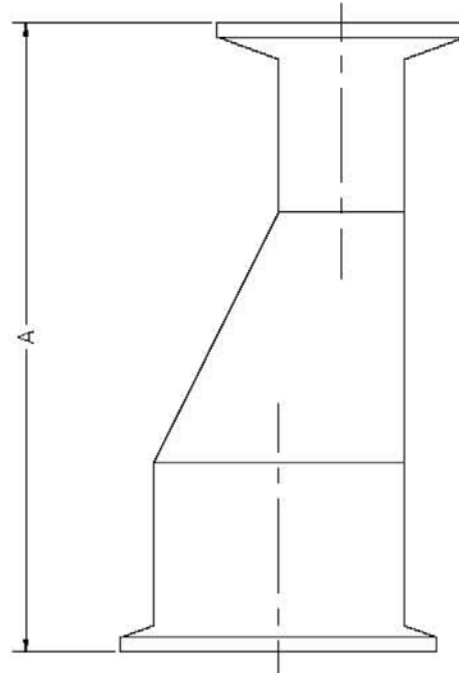

Reducerande Excentrisk med 2xTC, 32-14MP (2012) (BPE# DT-4.1.3-3(b))

Rör YD Inch	A Inch			Artikelnummer - *
3/4" x 1/2"	3-1/8"			60834N-*
1" x 1/2"	3-1/2"			60835N-*
1" x 3/4"	3-1/8"			60836N-*
1-1/2" x 3/4"	4"			60838N-*
1-1/2" x 1"	3-1/2"			60839N-*
2" x 1"	4-3/8"			60842N-*
2" x 1-1/2"	3-1/2"			60843N-*
2-1/2" x 1-1/2"	4-3/8"			60847N-*
2-1/2" x 2"	3-1/2"			60848N-*
3" x 1-1/2"	5-1/4"			60850N-*
3" x 2"	4-3/8"			60851N-*
3" x 2-1/2"	3-5/8"			60852N-*
4" x 2"	6-1/4"			60855N-*
4" x 2-1/2"	5-3/8"			60856N-*
4" x 3"	5"			60857N-*
6" x 3"	8-1/2"			60824N-*
6" x 4"	7"			60825N-*

För 1" TC enligt A typ eller andra dimensioner, kontakta saniflex

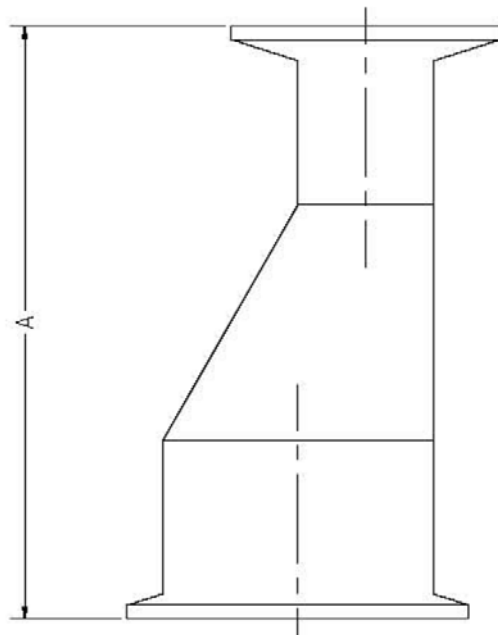

Ytfinish	ID		YD		Tillägg *
	µm	Polering	µm	Polering	
SF1	0,51	Mekanisk	opolerad	-	-3
SF1	0,51	Mekanisk	0,81	Mekanisk	-7
SF4	0,38	Elektropol.	opolerad	-	-3EP
SF4	0,38	Elektropol.	0,81	Mekanisk	-7EP

Andra ytfinheter kan ordnas mot kundspecifikationer.